

= Bobina tipo AE 4408 JT =

TENSIONI NOMINALI STANDARD:

- 12 - 24V cc.
- 24 - 110 - 220V. c.a (altre tensioni a richiesta).

APPLICAZIONI:

Oleodinamica, idraulica, pneumatica, vapore, gas.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Circuito magnetico rivestito in nylon caricato fibra di vetro. Altri materiali termoplastici a richiesta.
- Colore standard nero.
- Particolari metallici protetti contro l'ossidazione.

SPECIFICHE:

- Potenza in CC 22W (altre potenze a richiesta)
- Connessione: AMP JUNIOR TIME
- Classe filo: H (200°C)
- Materiale di sovrastampaggio: PA6 30% FV classe "F" 155° C classe "H" 180° C (a richiesta)
- Grado di protezione: IP54 -secondo IEC 60529 (montando apposite guarnizioni IP65)

= Coil type AE 4408 JT =

TYPICAL NOMINAL VOLTAGES:

- 12 - 24VDC.
- 24 - 110 - 220VAC (other voltages on request).

APPLICATIONS:

Oleodynamic - Hydraulic - Pneumatic - Steam - Gas.

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS:


- Magnetic circuit encapsulated with fibre-glass reinforced nylon.
- Other thermoplastic materials on request.
- Standard colour black.
- Metallic parts protected against oxidation.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Power CC 22W (other power on request)
- Connector type: AMP JUNIOR TIME
- Wire Class: H (200°C)
- Overmoulding material: PA6 30% FV class "F" 155° C (standard) class "H" 180° C (on request)
- IP54 protection -as from the IEC 60529 (with appropriate gaskets IP65)

= AE. CAS. =

PRODUZIONE AVVOLGIMENTI ELETTRICI
ELECTRIC COIL WINDING

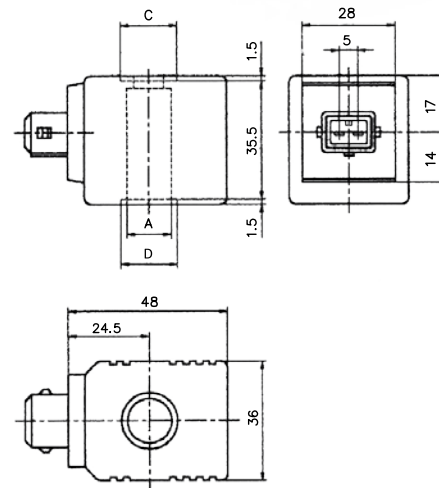

Bobina tipo
Coil type

ØA
mm

1	13,2
2	14,2
3	16,2